




DSI2598+ Arduino 開發環境

接腳及硬體功能說明：

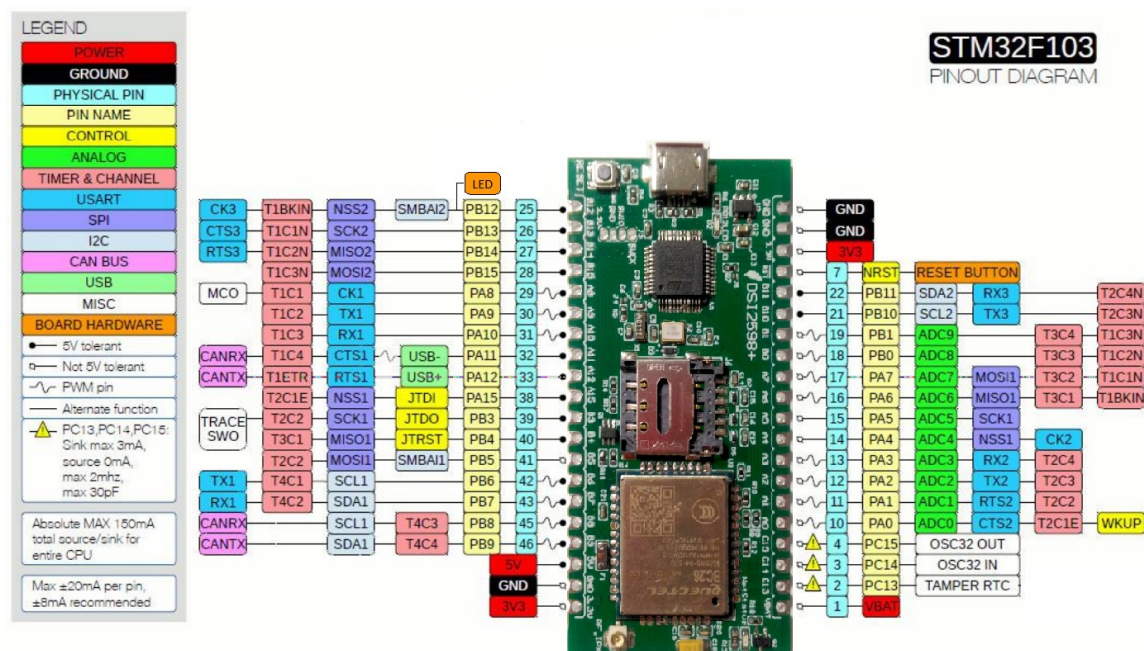


設定 Arduino DSI2598+開發板的環境：

選擇 Preferences 選項

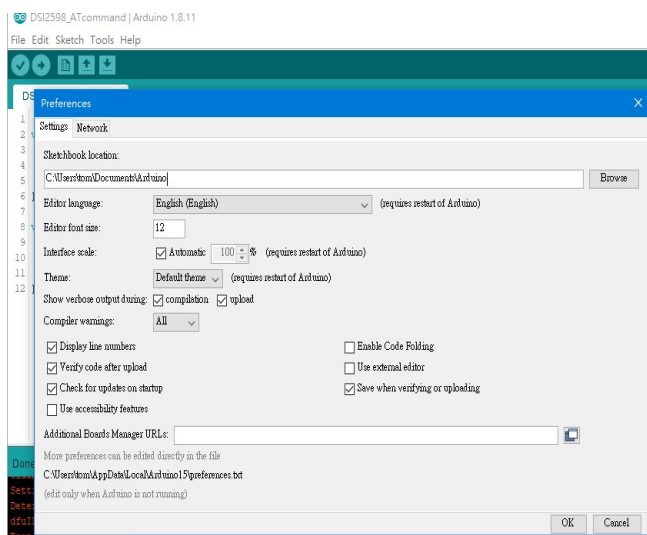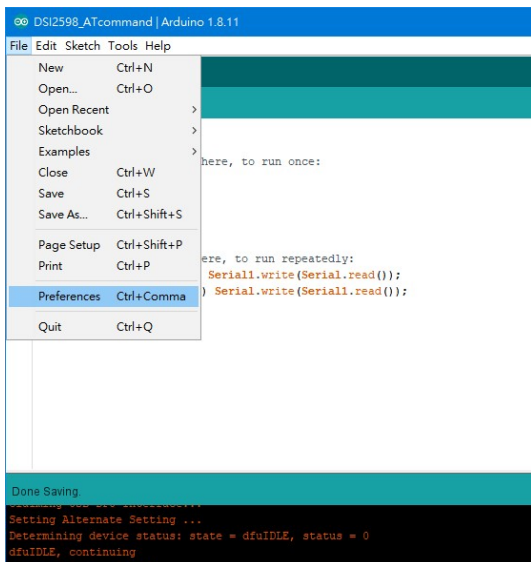


在"Additional Boards Manager URLs:" 輸入 http://dan.drown.org/stm32duino/package_STM32duino_index.json


選擇 Boards Manager

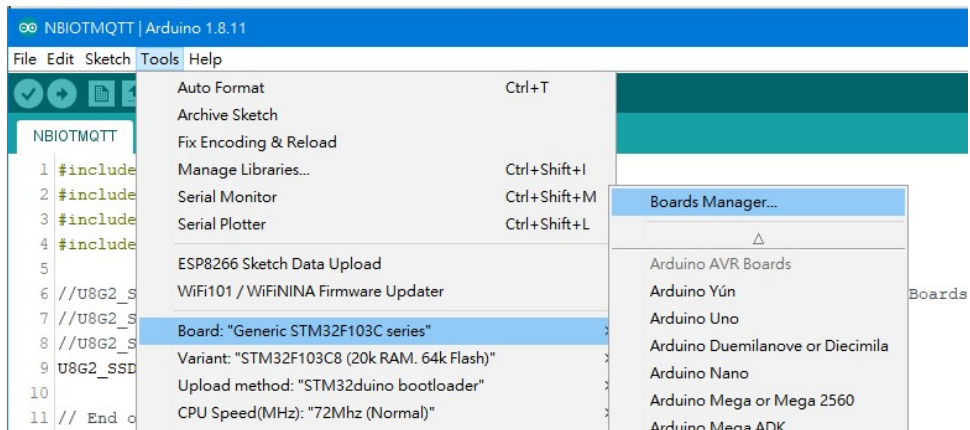


必須在連網的狀態下，安裝 STM32F1xx/GD32F1xx boards 開發板

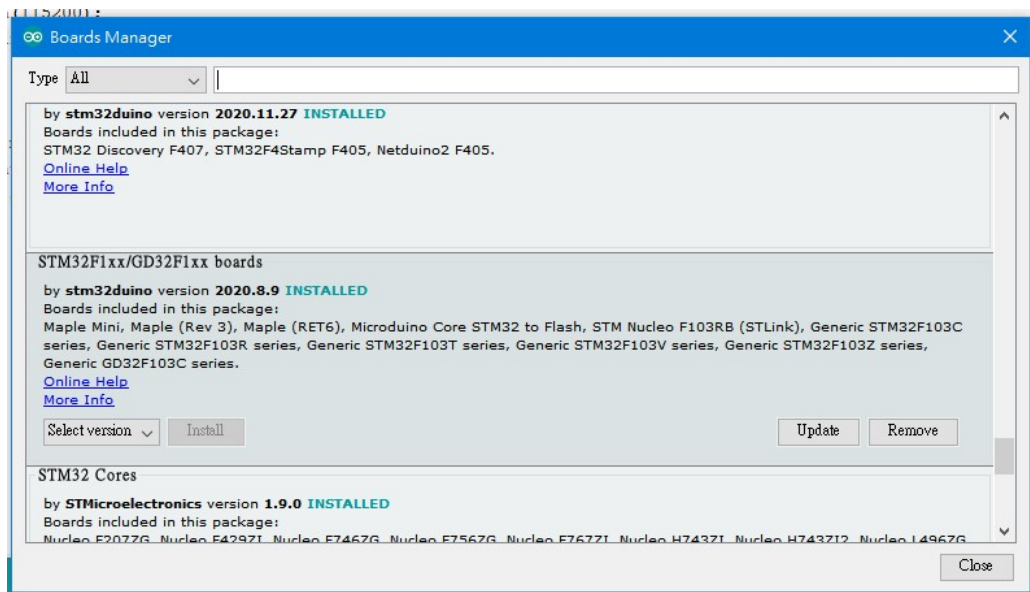


選擇開發版 Generic STM32F103C series

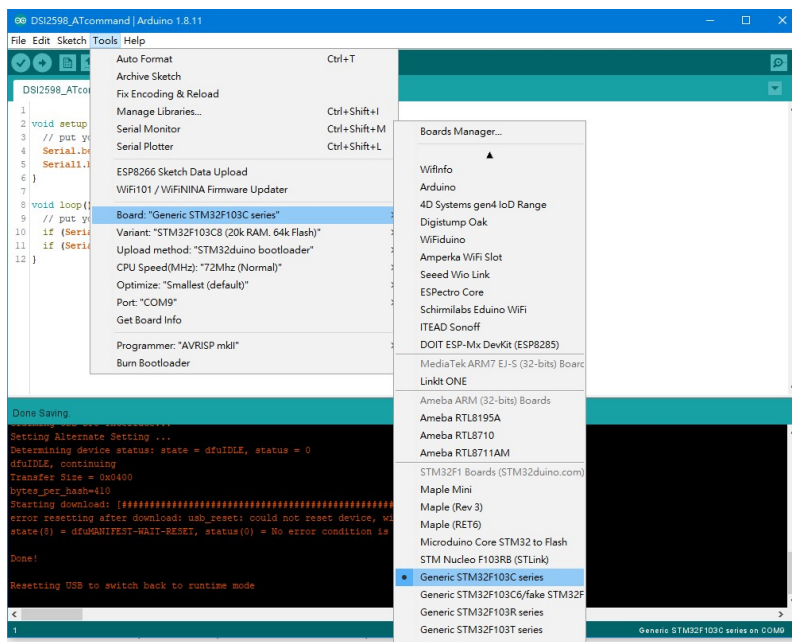

選擇 64k 的 Flash(有些可以選 128K Flash)

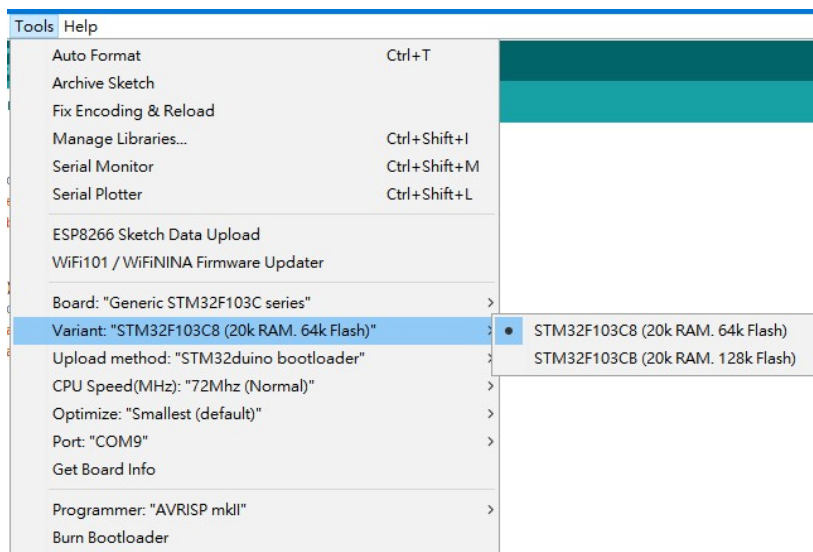

選擇上載方法"STM32duino bootloader"

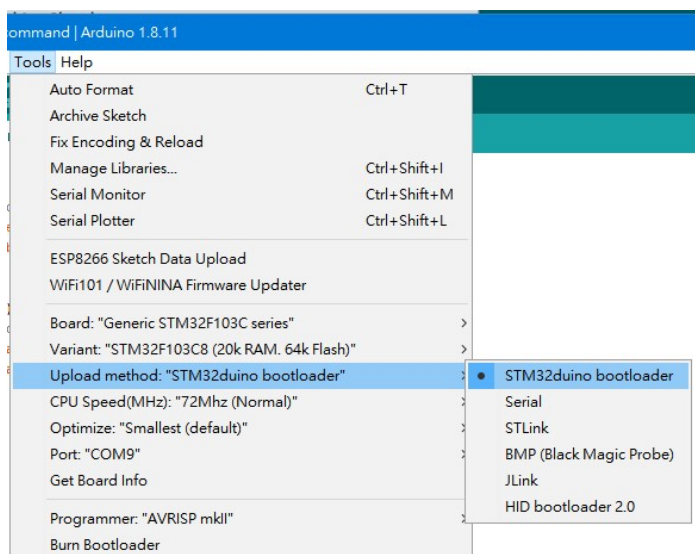

安裝 DFU windows 的 driver，你可在下載下面目錄 https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32 至 [Arduino_STM32-master.zip](#) 解開之後的目錄下 `Arduino_STM32-master\drivers\win` 用系統管理者執行這程式 `install_drivers.bat` 來自動安裝 DFU driver。

編寫下列 Arduino 程式來測試 NBIOT BC26 模組，此一板使用的硬體的 Serail1 來溝通，和前一版本有所不同。

